


## Antena Directiva 2400 - 2500 MHz

Referencia	AS 39308
Frecuencia MHz	2400 – 2500 MHz
Impedancia	50 $\Omega$
Polarización	Vertical
Ganancia	8 dBi
Relación delante-atrás	20 dB
Ancho del haz @ - 3 dB	E 60° / H 80°
ROE	< 1,5
Potencia Máxima	100 W
Conector	N Hembra
Protección Antiestática	Todas las partes metálicas están aterrizadas
Dimensiones	97x125x30 mm
Carga al viento @ 160 Km/h	Frontal 80 N Lateral 10 N
Color	Gris (RAL 7001)
Peso	Aprox. 1,5 Kg
Dimensiones Embalaje	110x135x50 mm

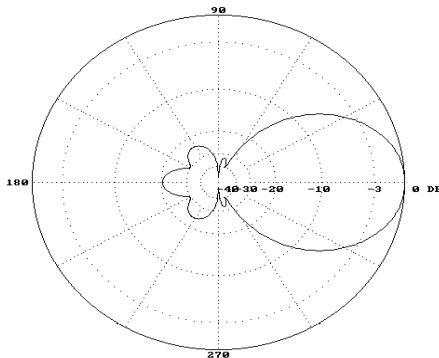

- Antena tipo panel para uso exterior, de alta ganancia, gran F/B, reducido tamaño.
- Estas antenas se pueden apilar y alimentar en fase a través de un repartidor y así aumentar la ganancia.
- Esta fabricado con aleación de aluminio de alta calidad con tratamiento de alodine y pintura epoxi, y todas sus partes metálicas están aterrizadas.
- La antena se suministra completa con un herraje para mástil de 30 – 65 mm de diámetro y además permite ajustar la declinación vertical entre +/-30°